

FAROLA AL440 LED




- Con protector de Linea
Contra Transitorios
- Estructura de Aluminio inyectado
- Distribucion Radial

Potencias: 75/100/125W

Herminio Malvino 3319 – B° Alto Verde – X5009CQK – CÓRDOBA – R. ARGENTINA -

Teléfono/Fax : (0351) 481 2925 – e-mail: femsa@femcordoba.com.ar

www.femcordoba.com.ar



FAROLA AL 440/LED



Descripción:

Farola ornamental simétrica a leds, indicada para la iluminación de plazas, parques o sectores peatonales. Base y estructura de aluminio inyectado y tapa en chapa de aluminio, pintada con esmalte poliéster termo-convertible y difusor de cónico o cónico trunco de policarbonato, resistente al impacto y a los rayos UV.

Características Técnicas:

Parámetro/Modelo	AL 440/75L	AL 440/100L	AL 440/125L
Potencias	75 W	100 W	125 W
Flujo luminoso	7.500 lm	10.000 lm	12.500 lm
Temperatura de color	4.500° blanco		
Vida útil	>50.000 hs		

Leds marca CREE (U.S.A.), montados por Italavia en placas PCB de aluminio de 25 W cada una.


Drivers o equipo auxiliar de primera calidad con protección de tensión, que permite operar entre 100 a 250 V ca

Acople a columna: 60 mm, fijación mediante 3 prisioneros radiales a 120°

Dimensiones: Diámetro = 600 mm

Alto = 630 mm

Peso: 7,000 kg

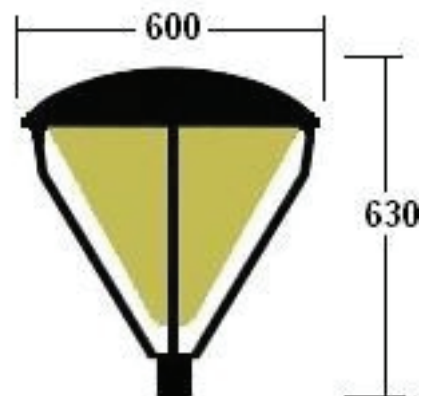

Herminio Malvino 3319 – B° Alto Verde – X5009CQK – CÓRDOBA – R. ARGENTINA -

Teléfono/Fax : (0351) 481 2925 – e-mail: femsa@femcordoba.com.ar

www.femcordoba.com.ar

